


SYSTÉM FV AQUA

Přírubový spoj plastového potrubí D125 a kovového potrubí DN100

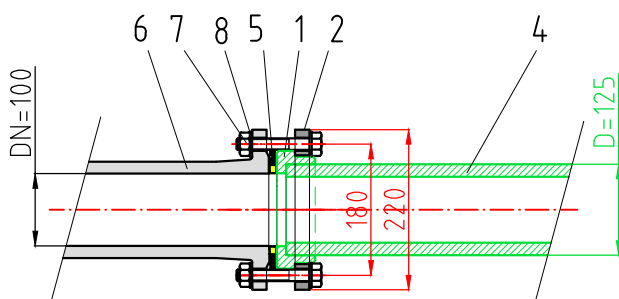

- 1 FV PP-RCT lemový nákrůžek
- 2 FV volná příruba k lemovému nákrůžku
- 4 FV PP-RCT trubka
- 5 tesnění
- 6 přírubová kovová trubka
- 7 šroub M16
- 8 podložka
- D vnější rozměr plastového potrubí
- DN vnitřní rozměr kovového potrubí


- kovová trubka s integrovanou přírubou DN100

- plastová trubka D125

- PP-RCT lemový nákrůžek D125/DN100, nový kód BA230125100

- poplastovaná příruba D125/DN100, nový kód AA231125100

FV PP-RCT lemový nákrůžek D125 / DN100




D [mm]	d4 [mm]	Di [mm]	D1 [mm]	z [mm]	A [mm]	B [mm]	h [mm]
125	162	100	146	13	40	53	25

FV-Plast, nový kód: BA230125100

FV-Plast, starý kód: B230125

FV volná příruba k lemovému nákrůžku D125 / DN100

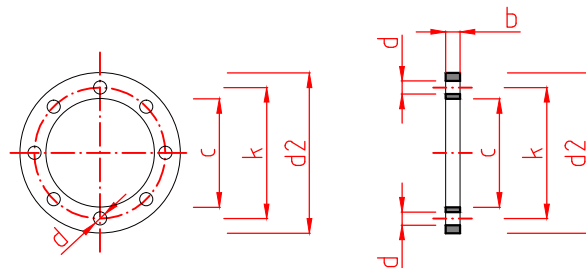

D [mm]	d2 [mm]	k [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	počet děr
125	220	180	18	149	18	8

FV-Plast, nový kód: AA231125100

FV-Plast, starý kód: 231125

	www.fv-plast.cz www.fv-therm.cz
	Výkres: TECHNICKÝ LIST PŘÍRUBOVÝ SPOJ D125 / DN100
Měřítko: 1:X	
Rok: 2017	
	Technická podpora FV - Plast, a.s. tel: 326 706 726; mob: 724 978 079 e-mail: andrea.vavrekova@fv-plast.cz